


Elektrische Autouhren



Autouhr mit elektrischem Aufzug und Gangreserve

Werkdurchmesser 42,6 mm, Ankerwerk mit 7 Steinen, indirekt beleuchtbar und für 6- bzw. 12-Volt-Spannung eingerichtet

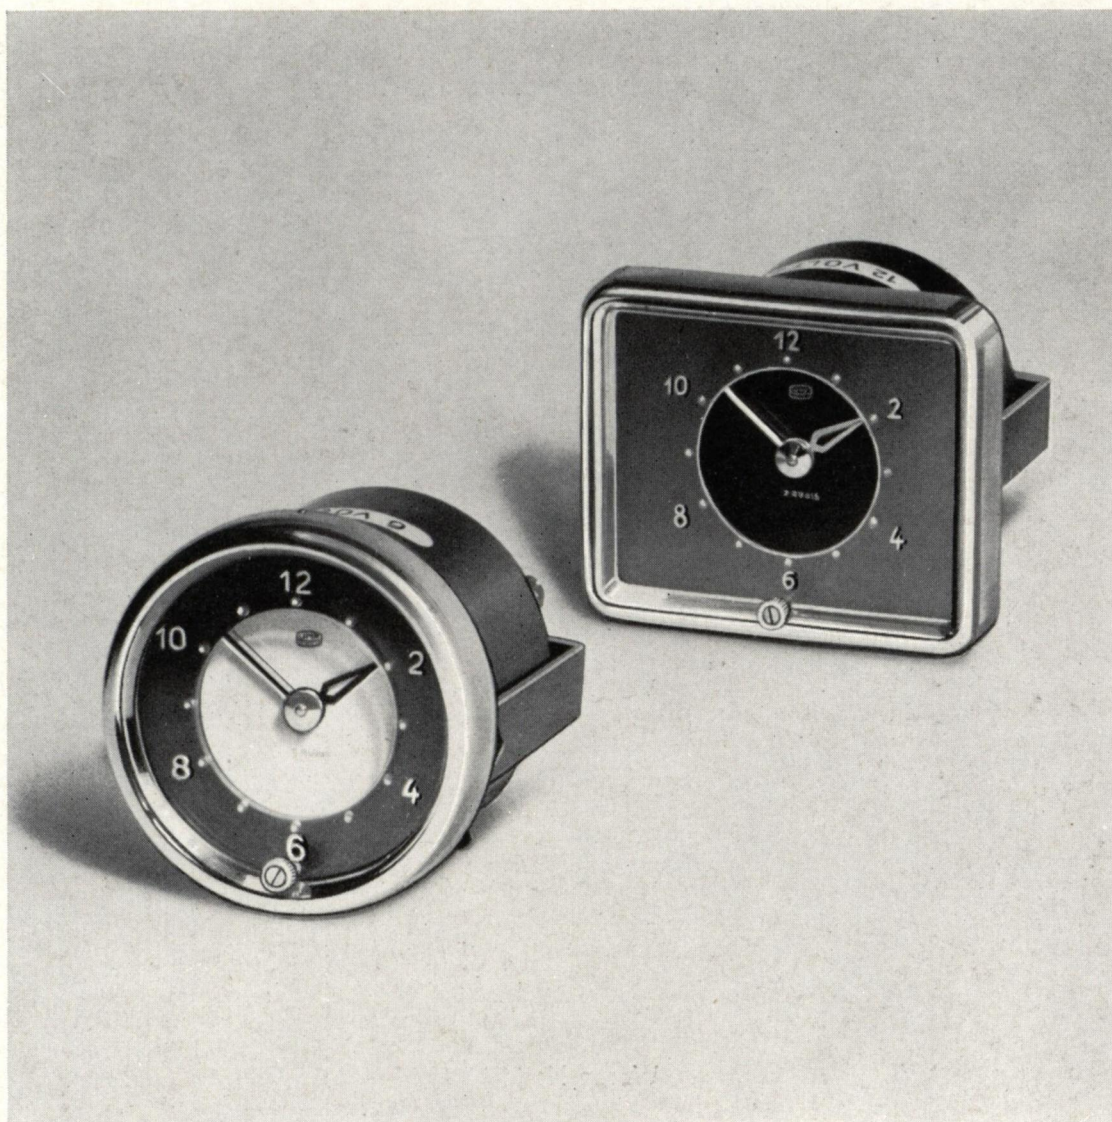

Gehäuse 65 mm $\varnothing$, Glasring verchromt, dunkelblaues Zifferblatt mit elfenbeinfarbiger Mitte, goldfarbigen Ziffern und Punkten, Betriebsspannung 6 Volt =



Gehäuse 62 $\times$ 75 mm, Glasrahmen verchromt, dunkelblaues Zifferblatt mit goldfarbigen Ziffern und Punkten, Betriebsspannung 12 Volt =

Einbaumaße siehe Rückseite

Elektrische Autouhren

